


FULBATTM

MOTORCYCLE BATTERY

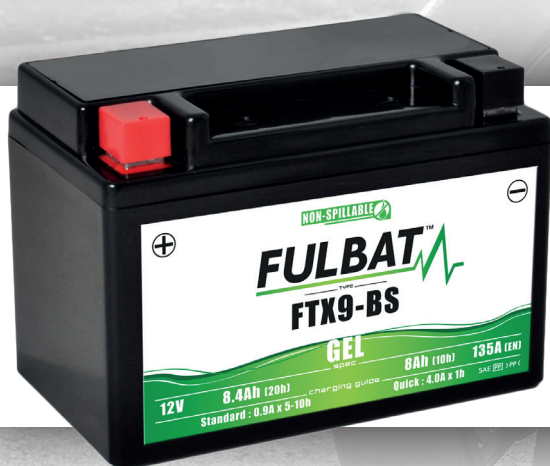

MOTORCYCLE BATTERY RANGE GAMME BATTERIES MOTO

www.fulbat.com -  FULBAT






About FULBAT Présentation de FULBAT

Fulbat has been a leading force in the battery business over the past years in both replacement and OEM markets. Fulbat batteries feature a comprehensive line of Lithium (LiFePO₄), GEL, MF (Maintenance Free) and DRY charged specific designs. This range thus covers all powersports applications: motorcycle, scooter, ATV, watercraft, snowmobile, utility vehicle and garden. Widely distributed in the world through a strong distributor's network, Fulbat brand has become a recognized brand on the motorcycle market. All products are manufactured according to the most innovative production processes, certified by ISO 9001, ISO 14001 and ISO/TS 16949.

Fulbat est depuis quelques années l'un des acteurs majeurs sur les marchés de la batterie « première monte » et de remplacement. Fulbat propose une gamme complète de batteries moto de technologies différentes: Lithium (LiFePO₄), GEL, MF (sans entretien) et DRY (conventionnelles). Cette gamme couvre ainsi la majorité des motos et autres sports mécaniques : moto, scooter, quad, jet-ski, motoneige et tracteur de jardin. Largement distribuée dans le monde grâce à un solide réseau de distributeurs, la marque Fulbat est devenue une marque reconnue sur le marché de la moto. Produites en accord avec les techniques de fabrications les plus innovantes, les batteries Fulbat sont conformes aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO/TS 16949.

MAIN FEATURES / CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

		 LITHIUM	 GEL	 MF	 DRY	
Performances	Cold Cranking Amp / Intensité au démarrage (CCA)	★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	
	Cycle Life / Durée de vie	★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★	
	Vibration resistance / Resistance aux vibrations	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	
	Weight / Poids	★ ★ ★ ★	★	★	★	
	Shelf Life in storage/ Durée de vie en stockage	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	
Features	Fitting / Application					
	Ready to use / Prête a l'emploi	YES	YES	-	-	
	Maintenance Free / Sans entretien	YES	YES	YES	-	
	No acid handling / Sans manipulation d'acide	YES	YES	-	-	
	Easy to ship / Facile à expédier	-	YES	-	-	
	Multipositional fitment / Montage dans plusieurs positions	 LITHIUM ±90°  MOUNTING ANGLES ±90°	 GEL ±90°  MOUNTING ANGLES ±90°	 MF -10°+20°  MOUNTING ANGLES ±25°	 DRY ±0°  MOUNTING ANGLES ±0°	




LITHIUM (LiFePO4) RANGE

GAMME LITHIUM (LiFePO4)

LITHIUM
LiFePO4

LITHIUM

High performance & lightweight
Haute performance & légère



COMPATIBLE CHARGERS / CHARGEURS COMPATIBLES

FULLLOAD 1000
FULLLOAD 750


The new Lithium range is designed to offer the ultimate riding experience. With ultra-light weight conception, this LiFePO4 range will ensure faster acceleration, higher performance, very low self-discharge and extreme cycle life. Fulbat Lithium range is ideal for the most demanding riders.

La nouvelle gamme Lithium est conçue pour offrir une expérience de conduite unique. De conception ultra légère, la gamme LiFePO4 garantira une accélération plus rapide, des performances plus élevées et une durée de vie extrême. Cette gamme Lithium est idéale pour les motards les plus exigeants.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Ultra lightweight ▪ Poids ultra léger
- Outstanding safety features ▪ Sécurisée et sûre
- Maintenance free and ready to use ▪ Sans entretien et prête à l'emploi
- Fast charging capabilities ▪ Charge rapide de la batterie
- High cold cranking performance ▪ Haute performance de démarrage à froid
- Long life time ▪ Longue durée de vie
- Very low self-discharge ▪ Très faible autodécharge
- Environmental friendly ▪ Respectueuse de l'environnement
- Integrated battery tester ▪ Testeur de batterie intégré

Fulbat designation 12V	Energy Wh	Capacity (10Hr) Ah	CCA (A)	Dimensions (±2mm)			Layout	Charging current (A)		Equivalent Lead Acid battery types (most popular models)
				L	W	H		Std	Max	
FLTK01	24	2	140	86	48	90	— +	1	4	KTM OE replacement
FLT75S	20.5	1.6	110	113	70	85	— +	0.8	3.2	FTX4L-BS; FTZ5S-BS; FTX5L-BS
FLT77S	25.6	2	140	113	70	85	— +	1	4	FTZ7S; FTZ8V
FLTX7L	30.7	2.4	170	113	70	85	— +	1.2	4.8	FTX7L-BS
FLT9B	38.4	3	210	150	66	93	+ —	1.5	6	FT7B-4; FT9B-4; FT7B-BS; FT9B-BS
FLTX9	38.4	3	210	150	87	105	+ —	1.5	6	FTX9-BS
FLTZ10S	51.2	4	280	150	87	93	+ —	2	8	FTZ10S
FLT12B	64	5	350	150	66	130	+ —	2.5	10	FT12B-4; FT14B-4; FT12B-BS; FT14B-BS
FLTX12	44.8	3.5	250	150	87	93	+ —	1.8	7	FTX7A-BS; FTX12-BS; FT12A-BS
FLTX14H	51.2	4	280	150	87	93	+ —	2	8	FTX14-BS
FLTZ14S	64	5	350	150	87	93	+ —	2.5	10	FTZ12S; FTZ14S
FLTX20H	89.6	7	420	175	87	130	+ —	3.5	14	FTX20-BS
FLTX20HL	89.6	7	420	175	87	130	— +	3.5	14	FTX20L-BS; FTX20HL-BS; FHD20HL-BS



LEAD-ACID RANGE GAMME PLOMB-ACIDE

GEL

**GEL high performance
GEL haute performance**



NON-SPILLABLE



The GEL battery range is designed to offer maximum performance and safety! Ready to use, the GEL battery will not require any acid handling, initial preparation or maintenance. Its non spillable design (VRLA) linked to its high performance will make it the ideal battery for all powersports.

La gamme de batteries GEL est conçue pour offrir un maximum de performances et de sécurité ! Prête à l'emploi, la batterie GEL ne demandera aucune manipulation d'acide, de préparation initiale ni d'entretien. Sa conception 100% étanche (VRLA) liée à ses hautes performances en feront la batterie idéale pour tous les sports mécaniques.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- GEL technology ▪ Technologie GEL
- Ready to use ▪ Prête à l'emploi
- Factory activated ▪ Activée en usine
- VRLA battery ▪ Batterie VRLA
- Non spillable: easy to ship ▪ Étanche : facile à expédier
- 100% maintenance free ▪ 100% sans entretien
- Multi-positional fitment ▪ Montage dans toutes les positions
- Minimized plate sulfation ▪ Sulfatation interne minimisée
- Suitable for cold weather ▪ Adaptée par temps froid
- No acid handling ▪ Aucune manipulation d'acide
- Easy to install ▪ Facile à installer
- Increased life time ▪ Durée de vie plus longue

COMPATIBLE CHARGERS / CHARGEURS COMPATIBLES

**FULLLOAD F4 FULLLOAD 1000
FULLLOAD 1500 FULLLOAD 750**


Fulbat designation	Voltage V	Capacity Ah (10h)	Capacity Ah (20h)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
					L	W	H		Front	Side	Top	3D
FB4L-B	12	5	5.3	50	120	70	92					
FB9-B (12N9-4B-1)	12	9	9.5	115	135	75	139					
FB12AL-A2	12	12	12.6	150	134	80	161					
FB14L-A2 (12N14-3A)	12	14	14.7	175	135	90	167					
FB14-A2 (12N14-4A)	12	14	14.7	175	135	90	167					
FTX5L-BS	12	4	4.2	80	113	70	105					
FTX7L-BS	12	6	6.3	100	113	70	130					
FTX7A-BS	12	6	6.3	90	150	87	93					
FTX9-BS	12	8	8.4	135	150	87	105					
FT12A-BS	12	10	10.5	175	150	88	105					
FTX12-BS	12	10	10.5	180	150	87	130					
FTX14-BS	12	12	12.6	200	150	87	145					
FTX16	12	14	14.7	230	150	87	161					
FTX20HL-BS	12	18	18.9	310	175	87	155					
FTX4L-BS / FTZ5S	12	4	4.2	70	113	70	85					
FTZ7S	12	6	6.3	130	113	70	105					
FTZ8V	12	7	7.4	120	113	70	130					
FT7B-4	12	6.5	6.8	110	150	65	93					
FT9B-4	12	8	8.4	120	150	68	105					
FTZ10S	12	8.6	9.1	190	150	88	93					
FTZ12S	12	11	11.6	210	150	88	110					
FT12B-4	12	10	10.5	210	150	69	130					
FTZ14S	12	11.2	11.8	230	150	88	110					
FT14B-4	12	12	12.6	210	150	69	145					
F50-N18L-A (12N18-3A)	12	21	22.1	350	205	87	162					
53030 (F60-N30L-A)	12	30	31.6	300	186	130	171					

BMW & HARLEY DAVIDSON

High capacity reinforced battery / Batterie haute capacité et renforcée

Fulbat designation	Voltage V	Capacity Ah (10h)	Capacity Ah (20h)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
					L	W	H		Front	Side	Top	3D
NH12-20	12	20	21.1	235	182	77	168					
FHD14HL-BS	12	14	14.7	220	150	87	145					
FHD20HL-BS	12	20	21.1	310	175	87	155					
FHD30HL-BS	12	30	31.6	430	165	125	175					







LEAD-ACID RANGE GAMME PLOMB-ACIDE

MF

Maintenance Free & Easy to store
Sans entretien & facile à stocker

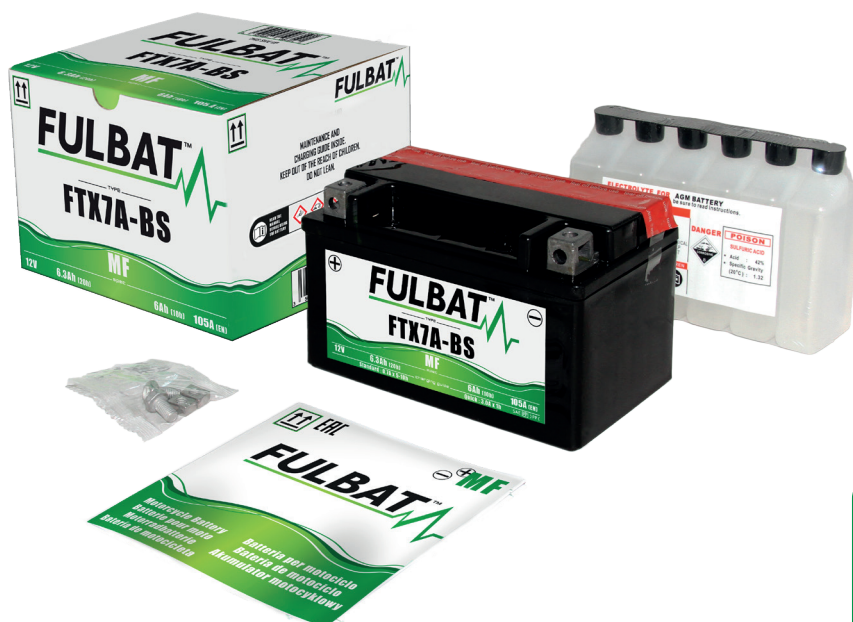

The MF battery range is designed to offer more comfort and performance. Maintenance free, the MF battery is delivered with an acid pack and needs to be activated before the first use. Its VRLA type design allows it to become sealed once activated as well as to improve its lifespan and resistance to the harsh conditions.

La gamme de batteries MF est conçue pour offrir davantage de confort et performances. Sans aucun entretien, la batterie MF est livrée avec un pack d'acide et nécessite d'être activée avant la première utilisation. Sa conception de type VRLA lui permet de devenir étanche une fois activée ainsi que d'améliorer sa durée de vie et sa résistance aux conditions les plus exigeantes.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


- | | |
|------------------------------------|---|
| AGM technology | ▪ Technologie AGM |
| Delivered with acid pack | ▪ Livrée avec un pack d'acide |
| Need to be filled before first use | ▪ Doit être activée avant la première utilisation |
| No maintenance once activated | ▪ Aucun entretien une fois activée |
| Higher life cycle | ▪ Durée de vie plus longue |
| Upright installation only | ▪ Montage vertical uniquement |
| Reduction of plate sulfation | ▪ Sulfatation interne minimisée |
| Suitable for cold weather | ▪ Adaptée par temps froid |
| Unlimited shelf life | ▪ Durée de stockage illimitée |

COMPATIBLE CHARGERS / CHARGEURS COMPATIBLES

FULLLOAD F4 FULLLOAD 1000
FULLLOAD 1500 FULLLOAD 750

Fulbat designation	Voltage V	Capacity Ah (10h)	Capacity Ah (20h)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
					L	W	H		Front	Side	Top	3D
FT4B-BS	12	2.3	2.4	40	113	38	85					
FTR4A-BS	12	2.3	2.4	45	113	48	85					
FTX4L-BS / FTZ5S-BS	12	4	4.2	50	113	70	85					
FTX5L-BS	12	4	4.2	80	113	70	105					
FTX7L-BS	12	6	6.3	100	113	70	130					
FTX7A-BS	12	6	6.3	105	150	87	93					
FTX9-BS	12	8	8.4	135	150	87	105					
FT12A-BS	12	10	10.5	175	150	88	105					
FTX12-BS	12	10	10.5	180	150	87	130					
FTX14-BS	12	12	12.6	200	150	87	145					
FTX14L-BS	12	12	12.6	200	150	87	145					
FTX14AHL-BS	12	12	12.6	210	135	90	167					
FTX14AH-BS	12	12	12.6	210	135	90	167					
FTX16-BS	12	14	14.7	230	150	87	161					
FTX20-BS	12	18	18.9	270	175	87	155					
FTX20A-BS	12	18	18.9	270	150	87	161					
FTX20L-BS	12	18	18.9	270	175	87	155					
FTX24HL-BS	12	21	22.1	350	205	87	162					
FIX30L-BS	12	30	31.6	400	165	125	175					







LEAD-ACID RANGE GAMME PLOMB-ACIDE

DRY

Easy to store
Facile à stocker

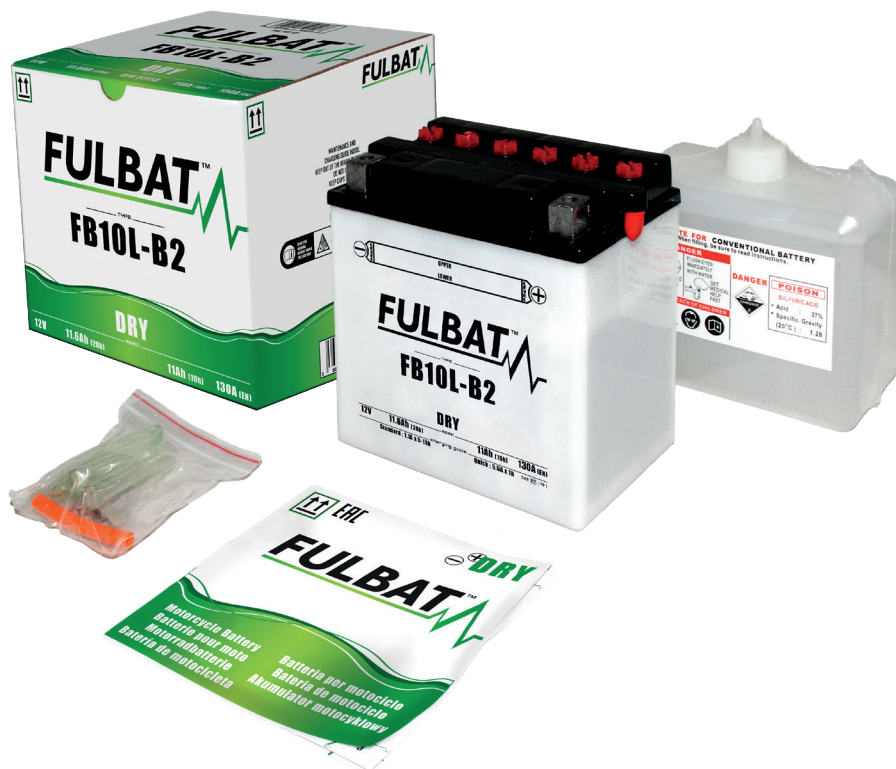

The DRY battery range offers an incomparable choice of 6V and 12V models. Delivered with an acid pack, the DRY battery must be activated before the first use and must be checked periodically. Dry construction, no maintenance is necessary during a long period of storage.

La gamme de batteries DRY offre un choix de modèles incomparable en version 6V et 12V. Livrée avec un pack d'acide, la batterie DRY doit être activée avant la première utilisation et nécessite un contrôle régulier. De construction sèche, aucun entretien n'est nécessaire durant une longue période de stockage.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Dry charged construction ▪ Construction sèche
- Activation before first use ▪ Doit être activée avant la première utilisation
- Periodically maintenance and refilled if necessary ▪ Doit être régulièrement contrôlée et remplie si nécessaire
- Upright installation only ▪ Montage vertical uniquement
- 6V and 12V batteries ▪ Batteries 6V et 12V
- Regular life duration ▪ Durée de vie standard
- Unlimited shelf life ▪ Durée de stockage illimitée

COMPATIBLE CHARGERS / CHARGEURS COMPATIBLES

FULLLOAD F4 FULLLOAD 1000
FULLLOAD 1500 FULLLOAD 750


Fulbat designation	Voltage V	Capacity Ah (10h)	Capacity Ah (20h)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
					L	W	H		Front	Side	Top	3D
6N4-2A	6	4	4.2	25	71	71	96		-	-	-	-
6N4-2A-4	6	4	4.2	25	71	71	96		-	-	-	-
6N4B-2A	6	4	4.2	35	102	48	96		-	-	-	-
6N6-3B	6	6	6.3	50	99	57	111					
6N6-3B-1	6	6	6.3	50	99	57	111					
6N11A-1B	6	11	11.6	90	122	62	131					
6N11A-3A	6	11	11.6	90	122	62	131					
B39-6	6	7	7.4	60	126	48	126					
B49-6	6	8	8.4	80	91	83	160					
B38-6A	6	13	13.7	105	119	83	161					
12N5.5-3B	12	5.5	5.8	55	135	60	130					
12N5.5-4A	12	5.5	5.8	55	135	60	130					
FB3L-A	12	3	3.2	32	98	56	110					
FB3L-B	12	3	3.2	32	98	56	110					
FB4L-B	12	4	4.2	56	120	70	92					
FB5L-B (12N5-3B)	12	5	5.3	65	120	60	130					
FB7L-B2 (12N7-3B)	12	8	8.4	85	135	75	133					
FB7-A (12N7-4A)	12	8	8.4	105	135	75	133					
FB7C-A	12	8	8.4	85	130	90	114					
FB9-B (12N9-4B-1)	12	9	9.5	130	135	75	139					
FB9L-B (12N9-3B)	12	9	9.5	130	135	75	139					
FB10L-A2	12	11	11.6	130	135	90	145					
FB10L-B2	12	11	11.6	130	135	90	145					
FB10L-BP (FB10L-B)	12	11	11.6	165	135	90	145					
FB12A-A (12N12A-4A-1)	12	12	12.6	155	134	80	160					
FB12AL-A	12	12	12.6	155	134	80	160					
FB12AL-A2	12	12	12.6	155	134	80	160					
FB12A-B	12	12	12.6	155	134	80	160					
FB12C-A	12	12	12.6	155	134	80	175					
FB14-A2 (12N14-4A)	12	14	14.7	175	134	89	166					
FB14L-A2 (12N14-3A)	12	14	14.7	175	134	89	166					
FB14L-B2	12	14	14.7	175	134	89	166					
FB14A-A2	12	14	14.7	175	134	89	176					
FB16B-A1	12	16	16.8	210	160	90	161					
FB16AL-A2	12	16	16.8	210	207	71	164					
FB16CL-B	12	19	20.0	240	175	100	175					
FB30L-B	12	30	31.6	300	165	130	176					
FB30CL-B	12	30	31.6	300	165	130	192					
F50-N18L-A	12	20	21.1	260	205	90	162					
F50-N18L-A3	12	20	21.1	260	205	90	162					
51814	12	-	19	210	186	82	171					
51913	12	-	19	210	186	82	171					
53030 (F60-N30-LA)	12	-	30	300	186	130	171					



UPGRADE CROSS REFERENCE CHART

TABLEAU DES ÉQUIVALENCES

 DRY	 MF	 GEL	 LITHIUM
FB4L-B		FB4L-B	FLTZ5S
	FTX4L-BS/FTZ5S-BS	FTX4L-BS/FTZ5S	FLTZ5S
	FTX5L-BS	FTX5L-BS	FLTZ5S
		FTZ7S	FLTZ7S
	FTX7A-BS	FTX7A-BS	FLTIX12
	FTX7L-BS	FTX7L-BS FTZ8V	FLTIX7L
		FT7B-4	FLT9B
FB9-B 12N9-4B-1		FB9-B	
		FT9B-4	FLT9B
	FTX9-BS	FTX9-BS	FLTIX9
		FTZ10S	FLTZ10S
FB12AL-A2		FB12AL-A2	
	FTI2A-BS	FTI2A-BS	FLTIX12
		FTI2B-4	FLT12B
	FTX12-BS	FTX12-BS	FLTIX12
		FTZ12S	FLTZ14S
		FTZ14S	FLTZ14S
		FTI4B-4	FLT12B
	FTX14-BS	FTX14-BS	FLTIX14H
FB14-A2 FB14-B2 12N14-4A	FTX14AH-BS	FB14-A2	
FB14A-A1 FB14A-A2	FTX14AH-BS	FB14-A2	
FB14L-A2 FB14L-B2 12N14-3A	FTX14AHL-BS	FB14L-A2	
	FTX14L-BS	FHD14HL-BS	
51814 51913		NH12-20	
	FTX20-BS		FLTIX20H
FB18L-A	FTX20L-BS	FTX20HL-BS FHD20HL-BS	FLTIX20HL
12N18-3A F50-N18L-A	FTX24HL-BS	F50-N18L-A	
12N18-4A F50-N18L-A3	FTX24HL-BS		
FB30L-B 53030	FIX30L-BS	FHD30HL-BS 53030	



BOOSTER AND CHARGERS

BOOSTER ET CHARGEURS

FULBOOST

CAPACITY / CAPACITÉ

15 000mAh

CURRENT PEAK /

COURANT DE POINTE

600A

START CURRENT /

COURANT DE DÉMARRAGE

300A



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- For vehicles equipped with WET, MF, SLA, GEL, Ca/Ca, AGM, EFB lead acid battery (12V)
- Start engines up to 5.0L Gasoline and 3.0L diesel
- Charger for all types of electrical appliances by USB
- 3 Light modes: SOS, normal, flash
- Smart cables technology that protect the battery and onboard electronics anti-spark technology, protection against short-circuit, protection against polarity reversal
- Comes with: protective storage case, smart cable, multiconnectors usb cable, cigarette plug leadset, 12V home charger, 8 pc supply connectors
- Pour les véhicules équipés d'une batterie 12V au plomb WET, MF, SLA, GEL, Ca/Ca, AGM, EFB
- Démarré des moteurs jusqu'à 5.0L essence et 3.0L diesel
- Chargeur pour tous types d'appareils électriques via USB
- 3 modes d'éclairage : SOS, constant, flash
- Les câbles intelligents protègent la batterie des étincelles, des courts-circuits, de l'inversion de polarité et protègent les composants électroniques
- Livré avec : pochette de transport, câble de démarrage, câble USB, prise allume cigare, prise secteur 12V, 8 adaptateurs de chargeur d'ordinateur

FULLLOAD F4

CHARGING RATE / COURANT DE CHARGE


1-4A

VOLTAGE / TENSION

6v - 12v

STAGES / ÉTAPES

8

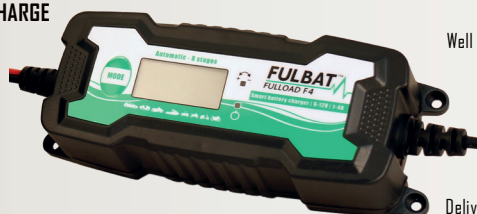

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- For all 6-12V lead acid batteries: GEL, SLA, Ca/Ca, MF and DRY
- Well suited for batteries from 1.2Ah up to 120Ah
- Never overcharge your battery
- Internal over heat protection
- Reverse polarity protection
- Safe and easy to use
- LCD display
- IP65
- Delivered with clamps and fused connection set
- Pour toutes les batteries plomb-acide 6-12V : GEL, SLA, Ca/Ca, MF et DRY
- Adapté pour les batteries de 1.2Ah à 120Ah
- Ne surcharge pas la batterie
- Protection interne contre la chaleur
- Protection contre l'inversion de polarité
- Utilisation facile et sécurisé
- Écran LCD
- IP65
- Livré avec pinces et kit de connexion permanente

FULLLOAD 1500

CHARGING RATE / COURANT DE CHARGE


1.5A

VOLTAGE / TENSION

12v

STAGES / ÉTAPES

8



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Smart battery charger with rejuvenation function
- For all lead acid batteries: GEL, SLA, MF and DRY
- Secure charge
- Rapid charge function
- Easy to use
- For batteries of capacity up to 30Ah
- Reverse polarity protection
- Delivered with clamps and fused connection set
- Chargeur de batterie intelligent avec fonction de reconditionnement
- Pour toutes les batteries plomb-acide : GEL, SLA, MF et DRY
- Charge sans danger
- Fonction de charge rapide
- Utilisation facile
- Convient à des batteries de capacité maximale 30Ah
- Protection contre l'inversion de polarité
- Livré avec pinces et kit de connexion permanente

FULLLOAD 1000

CHARGING RATE / COURANT DE CHARGE

1A

VOLTAGE / TENSION

6v - 12v

STAGES / ÉTAPES

3



COMPATIBLE LITHIUM

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Smart battery charger and maintainer
- For all batteries: Lithium (LiFePO4), GEL, SLA, MF and DRY
- Voltage output selection (switch)
- Secure charge
- Rapid charge function
- Easy to use
- For batteries of capacity up to 20Ah
- Reverse polarity protection
- Delivered with clamps and fused connection set
- Chargeur de batterie intelligent avec maintenance
- Pour toutes les batteries : Lithium (LiFePO4), GEL, SLA, MF et DRY
- Sélection de la tension de sortie (interrupteur)
- Charge sans danger
- Fonction de charge rapide
- Utilisation facile
- Convient à des batteries de capacité maximale 20Ah
- Protection contre l'inversion de polarité
- Livré avec pinces et kit de connexion permanente

FULLLOAD 750

CHARGING RATE / COURANT DE CHARGE

750mA

VOLTAGE / TENSION

6v - 12v

STAGES / ÉTAPES

3




COMPATIBLE LITHIUM

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Smart battery charger and maintainer
- For all batteries: Lithium (LiFePO4), GEL, SLA, MF and DRY
- Secure charge
- Easy to use
- For batteries of capacity up to 20Ah
- Reverse polarity protection
- Delivered with clamps and fused connection set
- Chargeur de batterie intelligent avec maintenance
- Pour toutes les batteries : Lithium (LiFePO4), GEL, SLA, MF et DRY
- Charge sans danger
- Utilisation facile
- Convient à des batteries de capacité maximale 20Ah
- Protection contre l'inversion de polarité
- Livré avec pinces et kit connexion permanente

OTHER **FULBAT** CATALOGS AVAILABLE

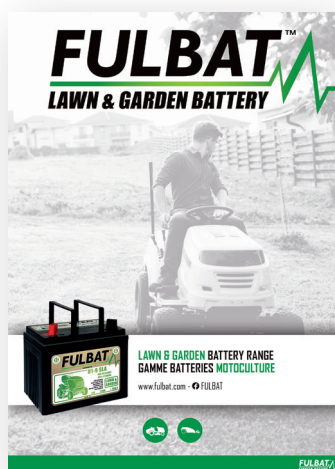

FULBAT™
STARTER BATTERY

FULBAT™
MOTIVE POWER BATTERY

FULBAT™
INDUSTRIAL BATTERY

LEARN MORE ABOUT **FULBAT**

www.fulbat.com