

BATTERIES DRY

Faciles à stocker



La gamme de batteries DRY offre un choix de modèles incomparable en version 6V et 12V.

Livrée avec un pack d'acide, la batterie DRY doit être activée avant la première utilisation et nécessite un contrôle régulier. De construction sèche, aucun entretien n'est nécessaire durant une longue période de stockage.


CARACTÉRISTIQUES

- Construction sèche
- Doit être activée avant la première utilisation
- Doit être régulièrement contrôlée et remplie si nécessaire
- Montage vertical uniquement
- Batteries 6V et 12V
- Durée de vie standard
- Durée de stockage illimitée



CHARGEURS COMPATIBLES

- Fulload 1000
- Fulbank 2000
- Fulload F4



Désignation Fulbat	Tension (V)	Capacité Ah (10h)	Capacité Ah (20h)	CCA A (-18°C)	Dimensions (±2mm)			Polarité	Terminal 3D
					L	I	H		
6N4-2A	6	4	4.2	25	71	71	96		-
6N4-2A-4	6	4	4.2	25	71	71	96		-
6N4B-2A	6	4	4.2	35	102	48	96		-
6N6-3B	6	6	6.3	50	99	57	111		
6N6-3B-1	6	6	6.3	50	99	57	111		
6N11A-1B	6	11	11.6	90	122	62	131		
6N11A-3A	6	11	11.6	90	122	62	131		
B39-6	6	7	7.4	60	126	48	126		
B49-6	6	8	8.4	80	91	83	160		
B38-6A	6	13	13.7	105	119	83	161		
12N5.5-3B	12	5.5	5.8	55	135	60	130		
12N5.5-4A	12	5.5	5.8	55	135	60	130		
FB3L-A	12	3	3.2	32	98	56	110		

Désignation Fulbat	Tension (V)	Capacité Ah (10h)	Capacité Ah (20h)	CCA A (-18°C)	Dimensions (±2mm)			Polarité	Terminal 3D
					L	I	H		
FB3L-B	12	3	3.2	32	98	56	110	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB4L-B	12	4	4.2	56	120	70	92	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB5L-B (12N5-3B)	12	5	5.3	65	120	60	130	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB7L-B2 (12N7-3B)	12	8	8.4	85	135	75	133	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB7-A (12N7-4A)	12	8	8.4	105	135	75	133	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB7C-A	12	8	8.4	85	130	90	114	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB9-B (12N9-4B-1)	12	9	9.5	130	135	75	139	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB9L-B (12N9-3B)	12	9	9.5	130	135	75	139	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB10L-A2	12	11	11.6	130	135	90	145	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB10L-B2	12	11	11.6	130	135	90	145	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB10L-BP (FB10L-B)	12	11	11.6	165	135	90	145	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB12A-A (12N12A-4A-1)	12	12	12.6	155	134	80	160	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB12AL-A	12	12	12.6	155	134	80	160	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB12AL-A2	12	12	12.6	155	134	80	160	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB12A-B	12	12	12.6	155	134	80	160	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB12C-A	12	12	12.6	155	134	80	175	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB14-A2 (12N14-4A)	12	14	14.7	175	134	89	166	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB14L-A2 (12N14-3A)	12	14	14.7	175	134	89	166	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB14L-B2	12	14	14.7	175	134	89	166	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB14A-A2	12	14	14.7	175	134	89	176	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB16B-A1	12	16	16.8	210	160	90	161	⊕ ⊖ ⊕ ⊖	⊖
FB16AL-A2	12	16	16.8	210	207	71	164	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB16CL-B	12	19	20.0	240	175	100	175	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB30L-B	12	30	31.6	300	165	130	176	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
FB30CL-B	12	30	31.6	300	165	130	192	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
F50-N18L-A	12	20	21.1	260	205	90	162	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
F50-N18L-A3	12	20	21.1	260	205	90	162	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
51814	12	-	19	210	186	82	171	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
51913	12	-	19	210	186	82	171	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖
53030 (F60-N30-LA)	12	-	30	300	186	130	171	⊖ ⊕ ⊖ ⊕	⊖



TABLEAU DES ÉQUIVALENCES

DRY	MF	GEL	LITHIUM
6N11A-1B ; 6N11A-3A		6N11A-1B/3A	
6N4-2A ; 6N4-2A-4		6N4-2A/A-4	
6N6-3B ; 6N6-3B-1		6N6-3B/B-1	
6N11A-4 ; 6N11A-4A		6N11A-4A	
B49-6		B49-6	
B38-6A		B38-6A	
12N5.5-3B		12N5.5-3B GEL	
12N5.5-4A		12N5.5-4A GEL	
FB3L-A ; FB3L-B		FB3L-A/B GEL	
FB4L-B		FB4L-B GEL	FLTZ55
FB5L-B ; 12N5-3B		FB5L-B GEL	
12N7-4A ; FB7-A		FB7-A GEL	
FB7C-A		FB7C-A GEL	
FB7L-B ; FB7L-B2 ; 12N7-3B		FB7L-B/B2 GEL	FLT7L
FB9-B ; 12N9-4B1		FB9-B GEL	
FB10L-A2 ; FB10L-B2 ; 12N10-3A/B		FB10L-A2/B2 GEL	
FB12AL-A ; FB12AL-A2		FB12AL-A2 GEL	
FB12A-A ; FB12A-B ; 12N12A-4A-1		FB12A-A/B GEL	
FB14-A2 ; FB14-B2 ; 12N14-4A	FTX14AH-BS	FB14-A2/B2/FTX14AH-BS GEL	
FB14L-A2 ; FB14L-B2 ; 12N14-3A	FTX14AHL-BS	FB14L-A2/B2/FTX14AHL-BS GEL	
FB14A-A1 ; FB14A-A2		FB14A-A2 GEL	
FB16AL-A2		FB16AL-A2 GEL	
FB16CL-B		FB16CL-B GEL	FLT20HL
	FT4B-BS	FT4B-BS GEL	
	FTR4A-BS	FTR4A-BS GEL	
	FTX4L-BS/FTZ55	FTX4L-BS/FTZ55 GEL	FLTZ55
	FTX5L-BS	FTX5L-BS/FTZ65 GEL	FLTZ55
	FTX7A-BS	FTX7A-BS GEL	FLT7A
	FTX7L-BS	FTX7L-BS GEL	FLT7L
	FTX9-BS	FTX9-BS GEL	FLT9
	FT12A-BS	FT12A-BS GEL	FLT12
	FTX12-BS	FTX12-BS GEL	FLT12
	FTX14-BS	FTX14-BS GEL	FLT14H
	FTX14L-BS	FTX14L-BS GEL ; FHD14HL-BS GEL	
	FTX14AH-BS	FTX14AH-BS/FB14-A2/B2 GEL	
	FTX14AHL-BS	FTX14AHL-BS/FB14L-A2/B2 GEL	
	FTX16-BS	FTX16 GEL	
	FTX20-BS	FTX20-BS GEL	FLT20H
	FTX20A-BS	FTX20A-BS GEL	
FB16L-B ; FB18L-A	FTX20L-BS	FTX20HL-BS GEL ; FHD20HL-BS GEL	FLT20HL
F50-N18L-A3	FTX24HL-BS	FTX24HL-BS/F50-N18L-A/A2/A3 GEL	
FB30L-B	FIX30L-BS	FIX30L-BS GEL ; FHD30HL-BS GEL	
		FTZ7V GEL	FLTZ7S
		FTZ7S GEL ; FTZ8V GEL	FLTZ7S
		FT7B-4 GEL	FLT9B
		FT9B-4 GEL	FLT9B
		FTZ10S GEL	FLTZ10S
		FTZ12S GEL	FLTZ14S
		FT12B-4 GEL	FLT12B
		FTZ14S GEL	FLTZ14S
		FT14B-4 GEL	FLT12B
51814 ; 51913		NH12-20 GEL	
12N18-3A ; F50-N18L-A		F50-N18L-A/A2/A3/FTX24HL-BS GEL	
F60-N30L-A ; 53030		53030 GEL	

LITHIUM

Prête à l'emploi
Haute performance CCA
Poids ultra-léger




GEL

Prête à l'emploi
100% sans entretien
Étanche



MF

100% sans entretien
Durée de vie plus longue
Durée de stockage illimitée

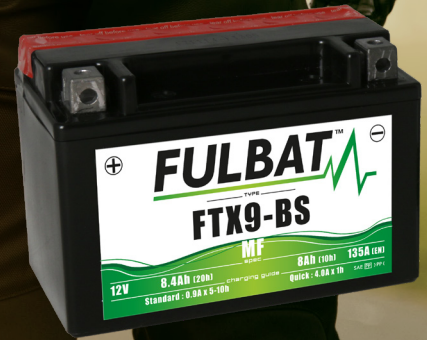

DRY

Construction sèche
Batteries 6V et 12V
Durée de stockage illimitée

